





X-MATS® AQUA

Die Lösung für flexibles und schnelles Verlegen von Fußbodenheizungsrohren. Vorfixierte Rohre ermöglichen eine schnelle, einfache Verlegung und Installation.

TECHNISCHE DATEN

Rohrtypen:	PE-RT PEX MSR
Dimension:	8-16 mm
Verlegebreite:	max. 1 Meter
Verlegeabstand:	min. 0,10 Meter
Rollenlänge:	nach Absprache

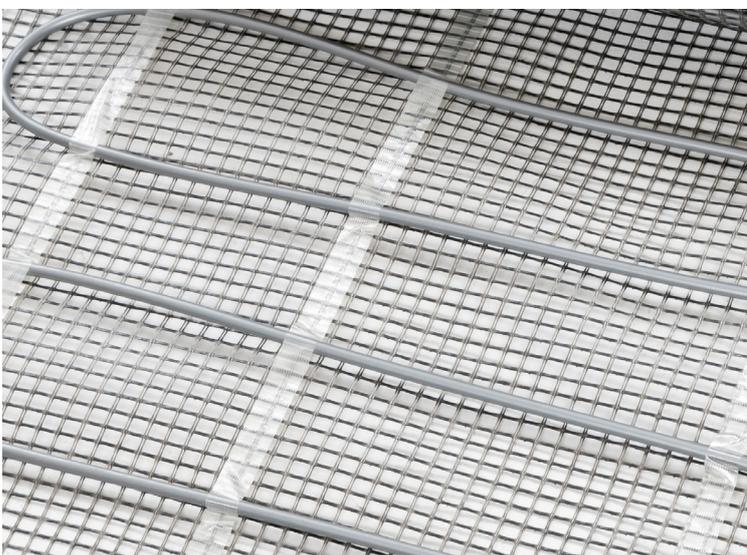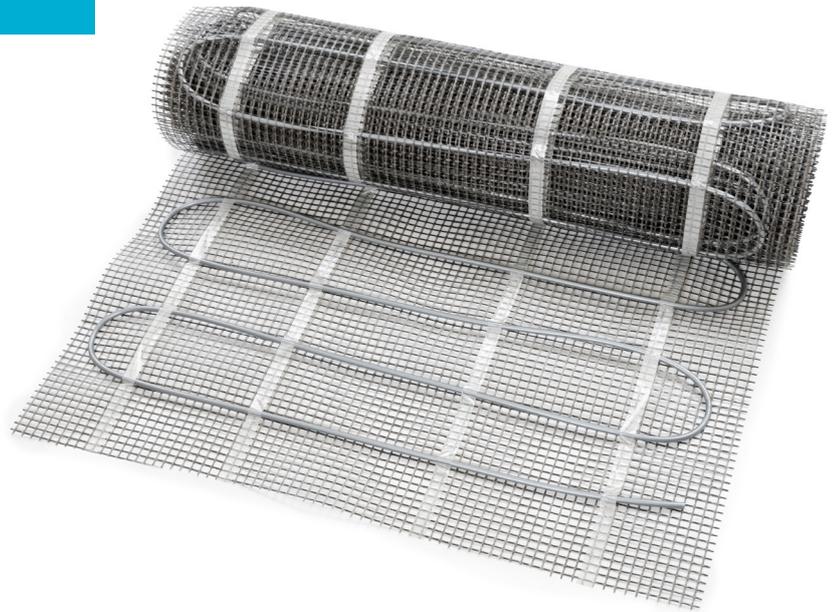

PRODUKTVORTEILE


- Flexible Verlegung
- Hohe Zeitersparnis durch einfaches Ausrollen
- Kein Aufschwimmen durch Fixierung am Untergrund
- Keine zusätzliche Fixierung notwendig
- Fest vordefinierte Rohrabstände
- Platzsparend auf Rolle lieferbar

Das Produktionsverfahren von X-MATS® wird auch für Fremdrohre als Dienstleistung angeboten.

X-MATS® AQUA

X-MATS® AQUA

Rohr fixiert auf Glasfasergewebe
Optional: selbsthaftendes Gewebe
mit Schutzfolie, Klett oder Doppeltape zur
Fixierung der X-MATS auf dem Untergrund

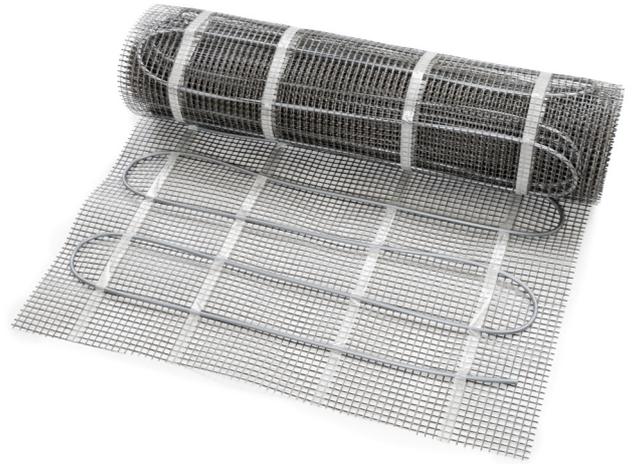

X-MATS® AQUA LIGHT

Rohr frei fixiert
Optional: Klett oder Doppeltape zur Fixierung
der X-MATS® auf dem Untergrund



X-MATS® AQUA GREEN

Rohr fixiert auf recyclefähiger Folie zur
schwimmenden Verlegung
Optional: Klett oder Doppeltape zur Fixierung
der X-MATS® auf dem Untergrund



**WEITERE BEDARFSGERECHTE
PRODUKTE AUF ANFRAGE**
