





# X-MATS® AQUA

Die Lösung für flexibles und schnelles Verlegen von Fußbodenheizungsrohren. Vorfixierte Rohre ermöglichen eine schnelle, einfache Verlegung und Installation.

## TECHNISCHE DATEN

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Rohrtypen:      | PE-RT PEX MSR   |
| Dimension:      | 8-16 mm         |
| Verlegebreite:  | max. 1 Meter    |
| Verlegeabstand: | min. 0,10 Meter |
| Rollenlänge:    | nach Absprache  |

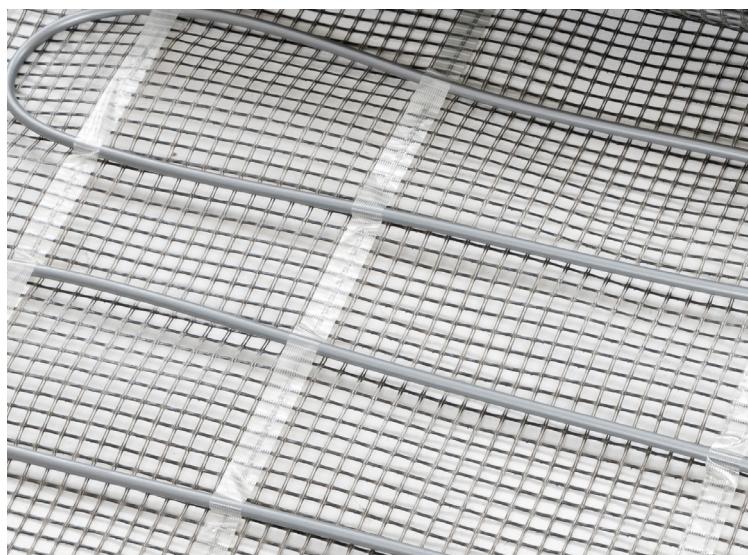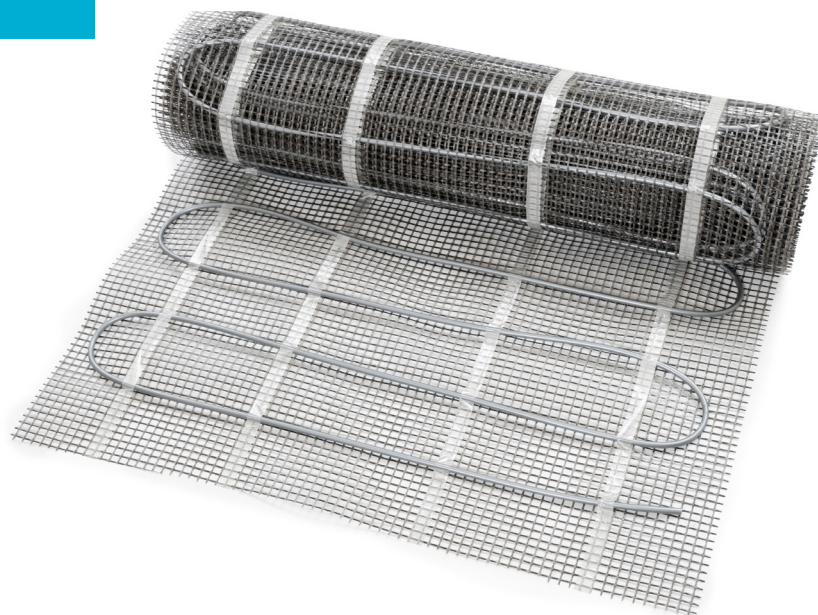

## PRODUKTVORTEILE

- Flexible Verlegung
- Hohe Zeitersparnis durch einfaches Ausrollen
- Kein Aufschwimmen durch Fixierung am Untergrund
- Keine zusätzliche Fixierung notwendig
- Fest vordefinierte Rohrabstände
- Platzsparend auf Rolle lieferbar


Das Produktionsverfahren von X-MATS® wird auch für Fremdrohre als Dienstleistung angeboten.



# X-MATS® AQUA


## X-MATS® AQUA

Rohr fixiert auf Glasfasergewebe  
Optional: selbsthaftendes Gewebe  
mit Schutzfolie, Klett oder Doppeltape zur  
Fixierung der X-MATS auf dem Untergrund

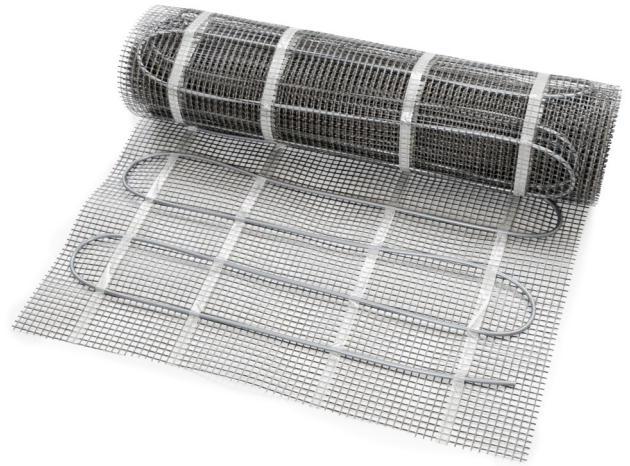

## X-MATS® AQUA LIGHT

Rohr frei fixiert  
Optional: Klett oder Doppeltape zur Fixierung  
der X-MATS® auf dem Untergrund

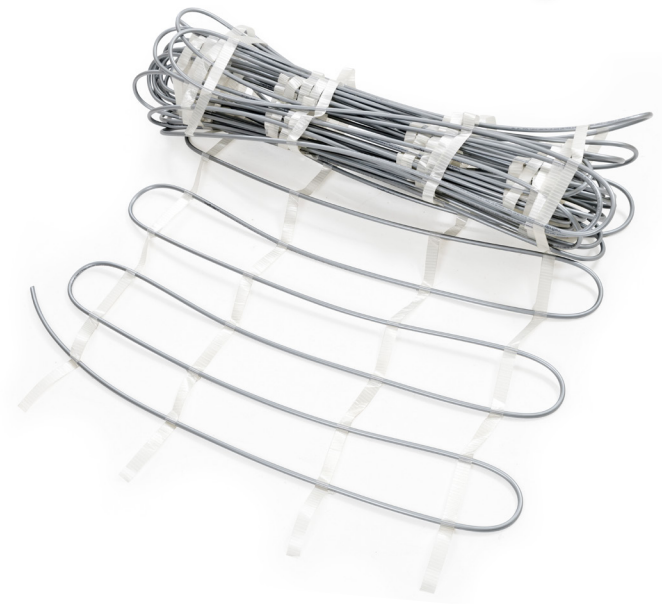

## X-MATS® AQUA GREEN

Rohr fixiert auf recyclefähiger Folie zur  
schwimmenden Verlegung  
Optional: Klett oder Doppeltape zur Fixierung  
der X-MATS® auf dem Untergrund



---

**WEITERE BEDARFSGERECHTE  
PRODUKTE AUF ANFRAGE**

---