



FROSTSCHUTZHEIZLEITUNG MIT THERMOSTAT

10 W/m | 230 V

Der zuverlässige Frostschutz für alle Arten von Wasserleitungen: Frostschutzheizleitungen mit integriertem Thermostat verhindern das Einfrieren und Aufplatzen von Wasser führenden Leitungen. Schützt wirksam vor Folgeschäden und hohen Reparaturkosten.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	230 Volt
Leistung:	10 W/m
Kaltanschlussleitung:	2,00 m
Mindestverlegetemperatur	5 °C
Temperaturregler:	+3 °C Ein / +12 °C Aus
Widerstandstoleranz:	-5 % / +10 %



PRODUKTVORTEILE

- schützen Kaltwasser-, Abwasser- und Heizungsleitungen vor Einfrieren und Aufplatzen
- verhindern im Winter Personen-, Sach- und Gebäudeschäden
- einfache Montage durch werkseitige Konfektionierung
- Niedrige Betriebskosten, geringer Wartungsaufwand
- Automatisierung der Eis- und Schneefreihaltung




FROSTSCHUTZHEIZLEITUNG MIT THERMOSTAT

10 W/m | 230 V | 2 m Kaltanschlussleitung

Frostschutzheizleitung mit Thermostat

LÄNGE	LEISTUNG	SPANNUNG
2,0 m	20 W	230 V
4,0 m	40 W	230 V
6,0 m	60 W	230 V
8,0 m	80 W	230 V
10,0 m	100 W	230 V
12,0 m	120 W	230 V
14,0 m	140 W	230 V
16,0 m	160 W	230 V
18,0 m	180 W	230 V
20,0 m	200 W	230 V
24,0 m	240 W	230 V
30,0 m	300 W	230 V
42,0 m	420 W	230 V
60,0 m	600 W	230 V
80,0 m	800 W	230 V
105,0 m	1050 W	230 V
135,0 m	1350 W	230 V

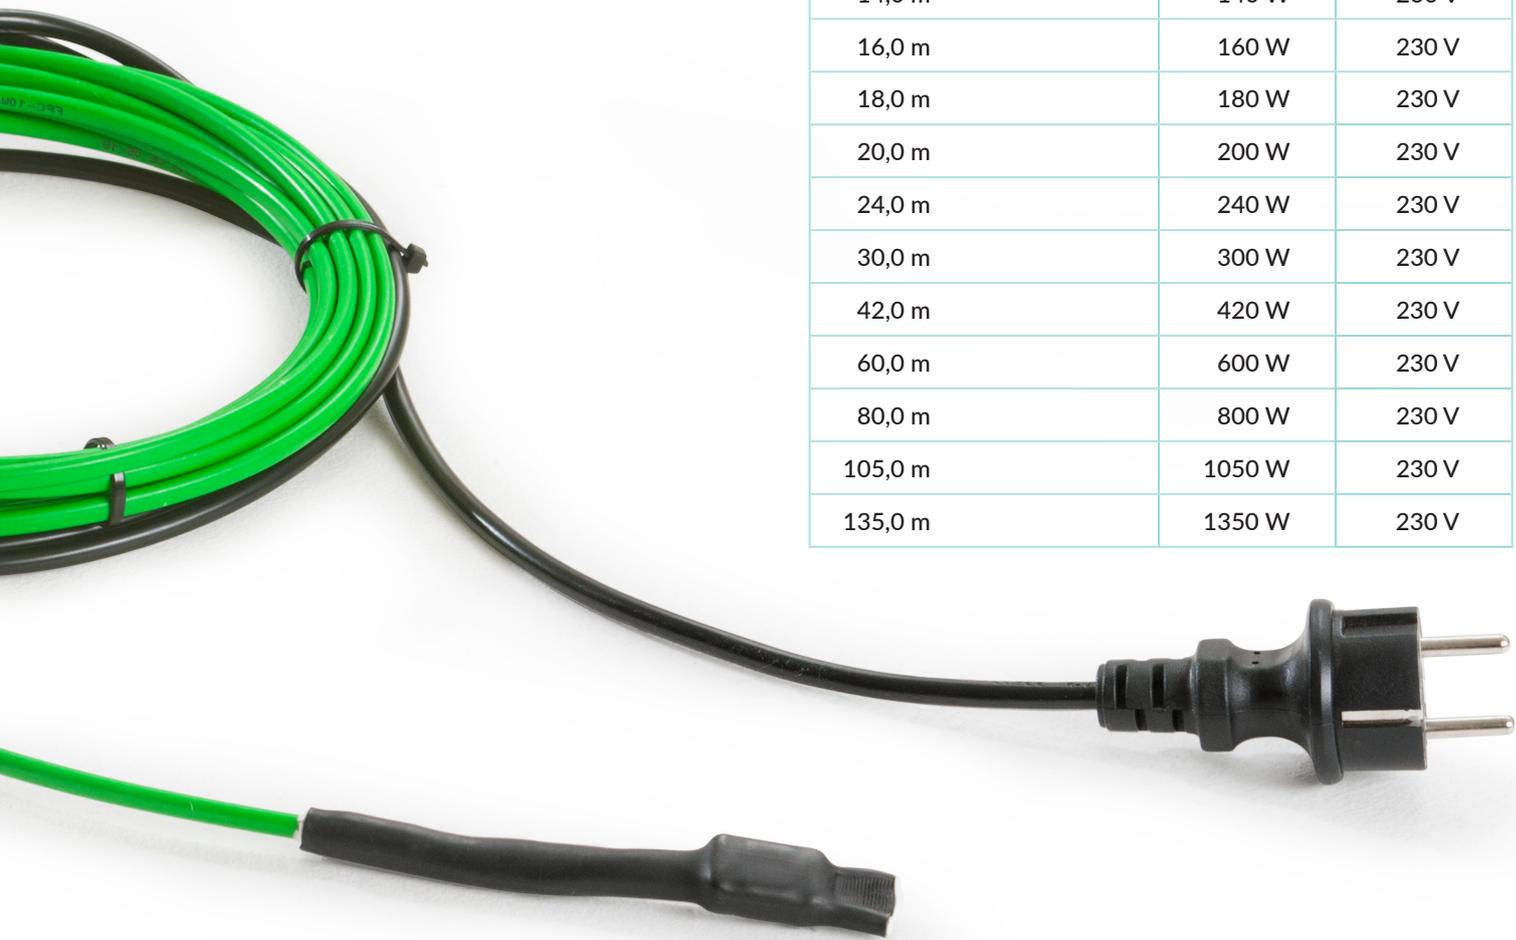

WEITERE BEDARFSGERECHTE
PRODUKTE AUF ANFRAGE